

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА

R410A



ARXA07LALR, ARXA09LALR



ARXA12LALR, ARXA14LALR
ARXA18LALR, ARXA22LALR



AR-JW19
Входит в стандартную комплектацию



UTB-GUB
опция



UTB-GPB / UTB-GRA
опция




ARXB25LATR, ARXB30LATR
AR36UFAAR, AR45UFAAR

Варианты монтажа


Для ARXA07LALR, ARXA09LALR, ARXA12LALR, ARXA14LALR
ARXA18LALR, ARXA22LALR

Встраиваемый
подпотолочный

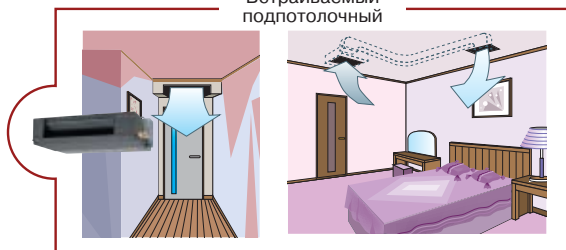


Для ARXB25LATR, ARXB30LATR, AR36UFAAR, AR45UFAAR


Встроенный подпотолочный

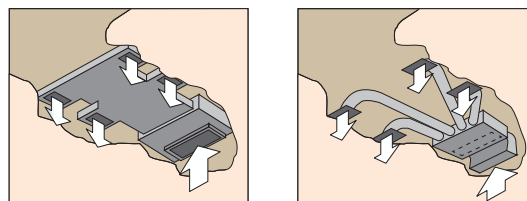


Встраиваемый
напольный

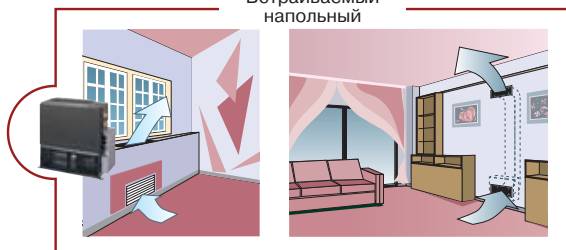

Подвесной подпотолочный

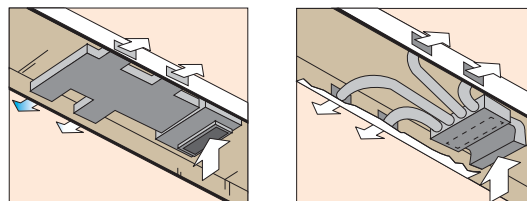

Модель внутреннего блока		ARXA07LALR	ARXA09LALR	ARXA12LALR
Производительность, кВт	Охлаждение	2,15	2,8	3,5
	Обогрев	2,45	3,1	4,1
Потребляемая мощность, кВт		0,032	0,032	0,049
Рабочий ток, А		0,20	0,20	0,24
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц		
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч	Охлаждение	420/360	420/360	620/470
	Обогрев	420/360	420/360	620/470
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	34/31	34/31	33/27
	Обогрев	34/31	34/31	33/27
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы, мм	Внутренний / наружный	21,5/26	21,5/26	21,5/26
	Размеры (В x Ш x Г), мм			
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	217 x 663 x 595	217 x 663 x 595	217 x 953 x 595
	В упаковке	324 x 785 x 686	324 x 785 x 686	324 x 1075 x 686
Вес, кг	Без упаковки	18	18	25
	В упаковке	22	22	29

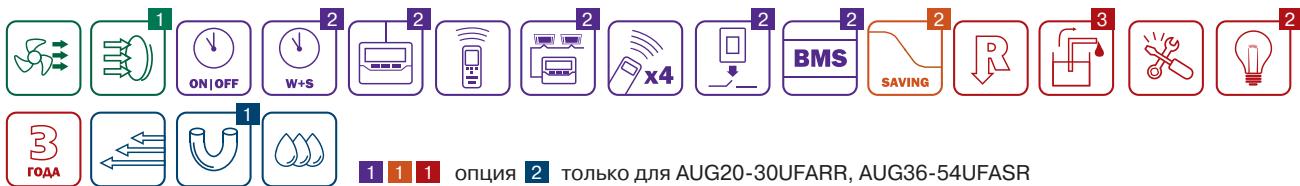

1 1 1 опция 2 только для AUG20-30UFARR, AUG36-54UFASR

Рабочие характеристики вентилятора



Статическое давление для ARXA07-22 не регулируется и составляет 40 Па (допустимый диапазон от 0 до 40 Па). Для моделей ARXB25-30 статическое давления от 0 до 80 Па, а для AR36-45 от 30 до 180 Па.

Высокоэффективный фильтр (только для ARXA)

Внутренние блоки комплектуются высокоэффективными фильтрами очистки воздуха. При обслуживании фильтр легко снимается и чистится.

ARXA07LALR
ARXA09LALR

ARXA12LALR, ARXA14LALR
ARXA18LALR, ARXA22LALR



Дополнительные аксессуары

Описание	Наименование	Код для заказа
Выносной электронный расширительный вентиль для ARXA7-22, ARXB25 (обязательная опция)	UTR-EV2AGL	
Выносной электронный расширительный вентиль для ARXB30, AR36-45 (обязательная опция)	UTR-EV3AGL	
Запасной инфракрасный пульт управления	AR-JW19	9371190198
Проводной пульт управления	UTB-GUB	
Упрощённый проводной пульт с управлением режимами	UTB-GPB	
Упрощённый проводной пульт без управления режимами	UTB-GRA	
Групповой пульт управления	UTB-GDB	
Соединительный кабель для подключения внешнего управления		9368779009
Соединительный кабель для внешней индикации работы		9368778002
Контроллер внешнего управления	UTR-YESA	
Сетевой конвертор	UTR-YGCA	
Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II	UTY-VGGX	
Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V	UTR-YRDA	
Разветвитель	UTR-BP54U / UTR-BP54X	
Коллектор (до 6 блоков)	UTR-HD546U	
Дренажный насос для ARXA7-22	UTZ-PX1BBA	9052976004
Выносной датчик температуры	UTD-RS100	9072619004
Круглый фланец для ARXB25-30, AR36-45	UTD-RF204	9093160004
Прямоугольный фланец для ARXB25-30, AR36-45	UTD-SF045T	9098180007
Фильтр с длительным сроком службы для ARXB25-30, AR36-45	UTD-LF270	

ARXA14LALR	ARXA18LALR	ARXA22LALR	ARXB25LALR	ARXB30LALR	AR36UFAAR	AR45UFAAR
4,0	5,3	6,0	7,05	8,80	10,5	12,7
4,8	5,6	6,3	7,85	9,10	10,7	13,7
0,049	0,103	0,077	0,155	0,155	0,315	0,315
0,24	0,45	0,36	0,70	0,70	1,44	1,44
1 фаза, 230 В, 50 Гц						
620/470	950/620	890/670	1340/970	1340/970	2200/1800	2200/1800
620/470	950/620	890/670	750/310	750/310		
33/27	40/30	42/34	33/26	33/26	49/45	49/45
33/27	40/30	42/34	33/26	33/26	49/45	49/45
6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
21,5/26	21,5/26	21,5/26	35,7/38,1	35,7/38,1	35,7/38,1	35,7/38,1
217 x 953 x 595	217 x 953 x 595	217 x 953 x 595	270 x 1210 x 700	270 x 1210 x 700	270 x 1210 x 700	270 x 1210 x 700
324 x 1075 x 686	324 x 1075 x 686	324 x 1075 x 686	330 x 1320 x 790	330 x 1320 x 790	330 x 1320 x 790	330 x 1320 x 790
25	25	25	43	43	45	45
29	29	29	53	53	55	55