Minibel

• корпус выполнен из оцинкованной стали и окрашен эпоксидно-полиэфирной белой краской RAL 9016;
• одноступенчатые осевые вентиляторы с низким уровнем шума;
• тип «E» оснащен электрокалорифером, тип A - без обогрева;
• для регулирования направления потока используется алюминиевый клапан с анодным покрытием;
• встроенные переключатели для управления вентиляцией и подогревом воздуха;
• в комплект входит провод 1,5 м с вилкой.

Технические характеристики		**MIN 600 A**	**MIN 600 E**	**MIN 900 A**	**MIN 900 E**
Мощность вентилятора	W	112	112	168	168
Напряжение	V	230~1	230~1	230~1	230~1
Сила тока	A	0,8	0,8	1,20	1,20
Обороты в минуту		2800	2800	2800	2800
Производительность	$м^3$/ч	400	400	600	600
Мощность калорифера	kW	-	2,5	-	4
Напряжение	V		230~1		230~1
Сила тока	A	-	10,4	-	16,7
Температура нагрева	°C	-	18	-	19
Вес	kg	9	10	12,5	13,5
Уровень шума	dB (A)	47	47	48	48
Высота монтажа	m	1,8	1,8	1,8	1,8

Размеры:

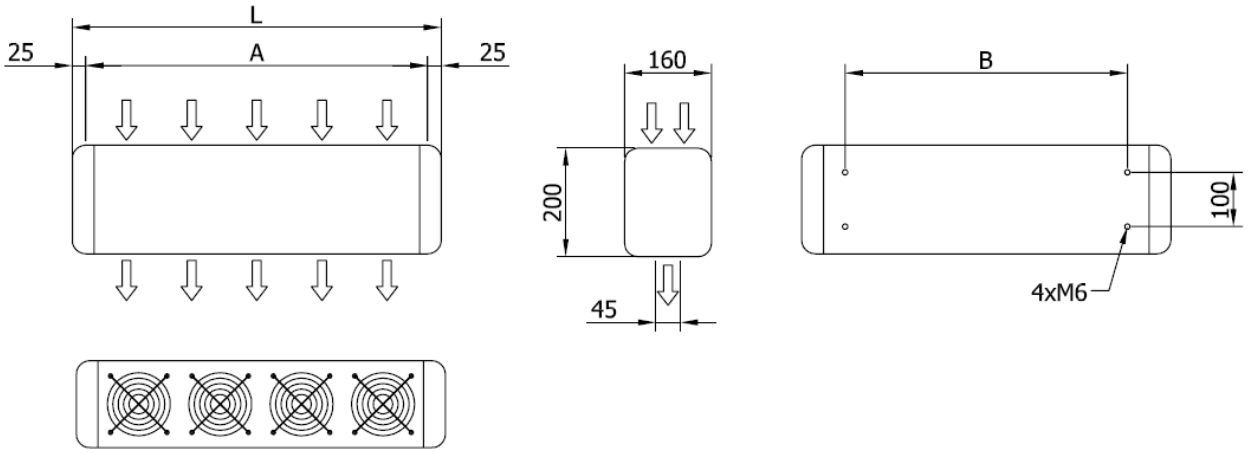

	L	A	B
MIN 600	650	600	520
MIN 900	950	900	820