

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА

R410A



AU7UFAAR, AU9UFAAR, AU12UFAAR
AU14UFAAR, AU18UFAAR



AUG20UFARR, AUG25UFARR
AUG30UFARR, AUG36UFASR
AUG45UFASR, AUG54UFASR



AR-JW19
Входит в стандартную комплектацию



UTB-GUB
опция




UTB-GPB / UTB-GRA
опция



Ограничение направлений потока воздуха

В соответствии с вашими требованиями к комфорту вы можете ограничивать направления воздушного потока, исходящие из внутреннего блока кассетного типа. Вы можете выбрать от двух до четырех направлений воздушного потока.

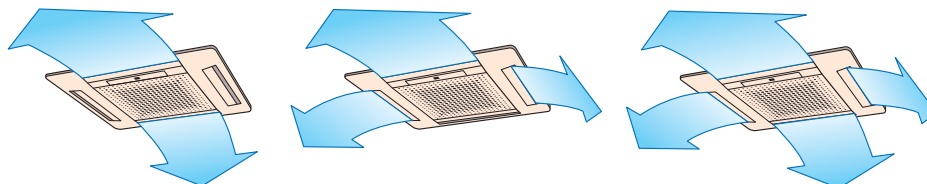


Модель внутреннего блока		AU7UFAAR	AU9UFAAR	AU12UFAAR	AU14UFAAR
Производительность, кВт	Охлаждение	2,15	2,8	3,6	4,0
	Обогрев	2,45	3,1	4,1	4,5
Потребляемая мощность, кВт		0,026	0,033	0,04	0,04
Рабочий ток, А		0,15	0,17	0,21	0,21
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч	Охлаждение	530/410	530/410	580/460	580/460
	Обогрев	530/410	530/410	580/460	580/460
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	38/31	38/31	41/34	41/34
	Обогрев	38/31	38/31	41/34	41/34
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы, мм	Внутренний / наружный	32/37	32/37	32/37	32/37
	Без упаковки	230 x 570 x 570	230 x 570 x 570	230 x 570 x 570	230 x 570 x 570
Размеры (В x Ш x Г), мм	В упаковке	310 x 710 x 750	310 x 710 x 750	310 x 710 x 750	310 x 710 x 750
	Без упаковки	18	18	18	18
Вес, кг	В упаковке	23	23	23	23
	Декоративная панель	UTG-UDGD-W	UTG-UDGD-W	UTG-UDGD-W	UTG-UDGD-W
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	35 x 650 x 650	35 x 650 x 650	35 x 650 x 650	35 x 650 x 650
	В упаковке	70 x 720 x 720	70 x 720 x 720	70 x 720 x 720	70 x 720 x 720
Вес, кг	Без упаковки	2,2	2,2	2,2	2,2
	В упаковке	4,3	4,3	4,3	4,3



Дренажный насос



Отвод конденсата осуществляется принудительно с помощью дренажного насоса установленного внутри кондиционера.

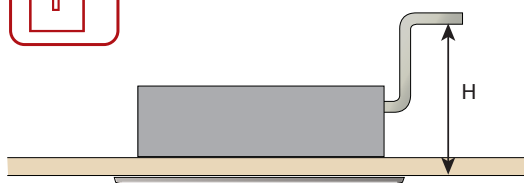

Значение H равно :

AU7UFAAR, AU9UFAAR, AU12UFAAR,
AU14UFAAR, AU18UFAAR – 400 мм;

AUG20UFARR, AUG25UFARR,
AUG30UFARR, AUG36UFASR,
AUG45UFASR, AUG54UFASR – 800 мм.

Дополнительные аксессуары

Описание	Наименование	Код для заказа
Выносной электронный расширительный вентиль для AU7-18, AUG20-25 (обязательная опция)	UTR-EV2AGL	
Выносной электронный расширительный вентиль для AUG30-54 (обязательная опция)	UTR-EV3AGL	
Запасной инфракрасный пульт управления	AR-JW19	9371190198
Проводной пульт управления	UTB-GUB	
Упрощённый проводной пульт с управлением режимами	UTB-GPB	
Упрощённый проводной пульт без управления режимами	UTB-GRA	
Групповой пульт управления	UTB-GDB	
Соединительный кабель для подключения внешнего управления		9368779009
Соединительный кабель для внешней индикации работы		9368778002
Контроллер внешнего управления	UTR-YESA	
Сетевой конвертор	UTR-YGCA	
Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II	UTY-VGGX	
Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF S и V	UTR-YRDA	
Разветвитель	UTR-BP54U / UTR-BP54X	
Коллектор (до 6 блоков)	UTR-HD546U	
Выносной датчик температуры	UTD-RS100	9072619004

AU18UFAAR	AUG20UFARR	AUG25UFARR	AUG30UFARR	AUG36UFASR	AUG45UFASR	AUG54UFASR
5,0	5,70	7,05	8,80	10,5	12,7	14,1
5,45	5,80	7,85	9,10	10,7	13,7	15,8
0,05	0,117	0,129	0,142	0,175	0,190	0,219
0,22	0,76	0,80	0,84	0,92	0,94	0,95
1 фаза, 230 В, 50 Гц						
640/470	1030/680	1170/770	1270/880	1500/1100	1650/1200	1780/1300
640/470	1030/680	1170/770	1270/880	1500/1100	1650/1200	1780/1300
44/35	42/37	42/39	45/39	48/41	49/43	52/45
44/35	42/37	42/39	45/39	48/41	49/43	52/45
32/37	32/37	32/37	32/37	32/37	32/37	32/37
6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
230 x 570 x 570	246 x 830 x 830	246 x 830 x 830	246 x 830 x 830	296 x 830 x 830	296 x 830 x 830	296 x 830 x 830
310 x 710 x 750	385 x 1045 x 1015	385 x 1045 x 1015	385 x 1045 x 1015	435 x 1045 x 1015	435 x 1045 x 1015	435 x 1045 x 1015
18	34	34	34	40	40	40
23	45	45	45	53	53	53
UTG-UDGD-W	в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте
35 x 650 x 650	30 x 940 x 940	30 x 940 x 940	30 x 940 x 940	30 x 940 x 940	30 x 940 x 940	30 x 940 x 940
70 x 720 x 720	-	-	-	-	-	-
2,2	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	-	-	-	-